


## DUEX

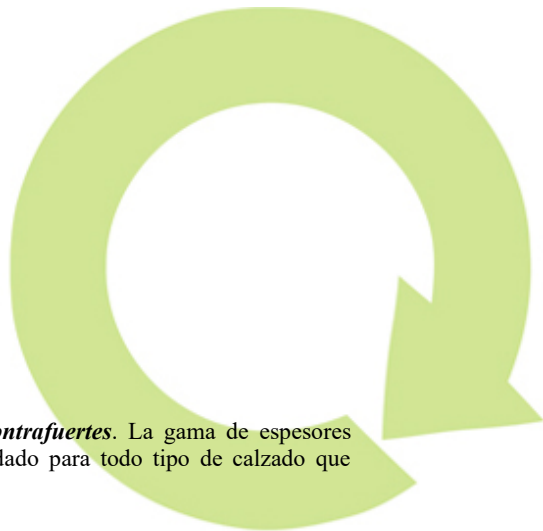

**Material termoplástico mezclado con cargas de TPU reciclado utilizado para *Contrafuertes*.** La gama de espesores permite su aplicación con pieles y/o sintéticos finos, medios o gruesos. Recomendado para todo tipo de calzado que requiera rigidez, flexibilidad y un excelente copiado de horma.

**Presentaciones** - Termoplástico con resinas poliméricas de elevado tiempo abierto con dos mallas textiles y poliuretano por ambas caras.

**Características.-** Gran moldeabilidad. Material totalmente reciclable. La alta retención de calor de este producto permite mantenerlo reactivado durante un largo tiempo (*tiempo abierto*), facilitando de esta manera la operación de montado.

### **Manipulación.-**

*Temperatura interna de activación:* 90°C - 100°C

*Temperatura interna de pegado:* 100°C - 110°C

*Temperatura en plancha caliente:* 130°C – 150°C

*Presión:* 5 Kg/cm<sup>2</sup>

*Tiempo:* 6 - 8 seg.

*Troquelado:* El corte a lo largo de la parte larga de la plancha permite un mejor moldeado y adaptación a la horma.

*Rebajado:* el rebajado del contrafuerte se hará con un ancho de 5 a 7 mm. Gracias a su formulación innovadora elimina cualquier problema de marcado en el zapato.

*Nota: Las temperaturas y tiempos mencionados son aproximados y pueden variar dependiendo del espesor de las pieles y forros utilizados.*

### **Opciones:**

Referencia	Espesor +/- 10%	Adhesivo		Recomendación
		Tipo	Aplicado	
DUEX 60 2/c	0.6 mm	TPU	2 caras	Pieles, textiles, sintéticos, etc.
DUEX 80 2/c	0.8 mm	TPU	2 caras	Pieles, textiles, sintéticos, etc.
DUEX 100 2/c	1.0 mm	TPU	2 caras	Pieles, textiles, sintéticos, etc.
DUEX 120 2/c	1.2 mm	TPU	2 caras	Pieles, textiles, sintéticos, etc.

**Presentación.-** Planchas de 1000 x 1500 mm. Separador cada 25 planchas.

**Almacenamiento.-** Evitar las temperaturas elevadas y la luz directa del sol en la zona de almacenaje.

**ADVERTENCIA:** Los datos de aplicación son orientativos y pueden darse variaciones según los materiales con los que se trabaje. Los materiales deben ser probados antes de su utilización.

**COMERTEX**  
Performance is in our nature

Blvd. Miguel Hidalgo 2703 Col. Valle de León  
C. P. 37140 León, Guanajuato.

T. 477 776 2597  
www.comertex.com.mx